


1、電氣的仕様

- (1) 電源仕様 : 充電式バッテリー駆動型
- (2) 内臓バッテリー : Li-ion 3.7V 1200mAh 寿命:約2年
- (3) 充電器 : 入力 AC100V 50/60Hz
出力 DC5~6V 500~600mA
充電時間 4~5時間
- (4) 明るさ(照度) : 0.5m前方で 約 800 ルクス
- (5) 運用時間 : 約 4時間(フル充電時)
- (6) LED数 : 20 個
- (7) 発光色 : 白色
- (8) LED寿命 : 30000 時間(バッテリー含まず)
- (9) その他 : 充電中も点灯運用ができます(充電時間が延びます)
- (10) 保護機能 : バッテリー温度監視機能付き


2、耐環境特性

- (1) 使用環境温度 : -20~50℃ 90%以下
- (2) 使用設置場所 : 屋外用 (防滴構造) IP65

3、構造・外観

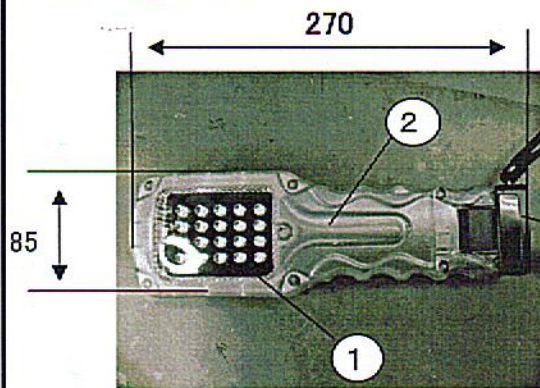

質量:250g

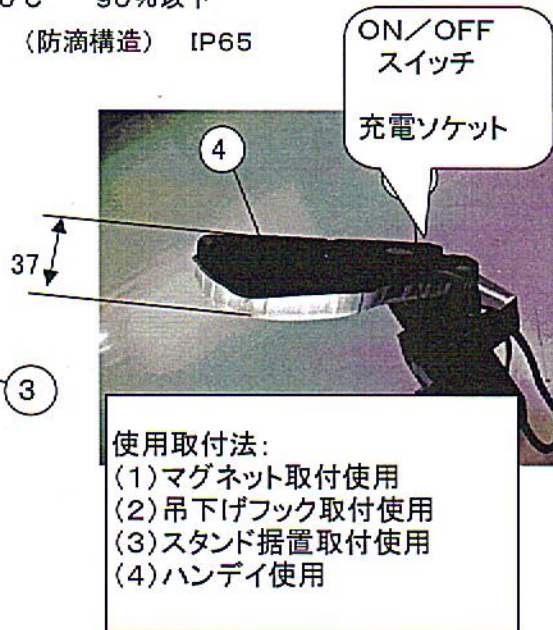

- 使用取付法:
- (1) マグネット取付使用
 - (2) 吊下げフック取付使用
 - (3) スタンド据置取付使用
 - (4) ハンディ使用

4、交換バッテリーに関して

バッテリーは構造上 ユーザでは 交換できません 販売店経由 修理依頼をしてください(有償)

5、特記事項

使用制限: 専用充電器及びバッテリーを使用してください

可燃性、揮発性、浴室、高湿度環境などでは使用できません

4	筐体(背面)	ABS	充電部、スイッチ	品名	LEDパランドル(充電タイプ)
3	マグネット部	ABS	マグネット内臓		
2	保護カバー	PC		品番	PBL-20
1	LED パネル	ガラスエポキシ	LED付きプリント基板		
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2010/9/13