


商品仕様書

単位:mm 第三画法

- (注1) 壁、天井に固定する場合は別売部品 (PDW-VF-K) を
ご使用ください。
- (注1) 調光機能付装置への接続は絶対にしないでください。
- (注1) 発動発電機使用の場合、低歪交流波を使用してください。
- (注1) 振動のある場所へのネジ止め等による常設的な設置は
しないでください。
- (注1) 点滅を頻繁に繰り返すセンサー装置への接続はランプ
寿命が短くなることがあります。

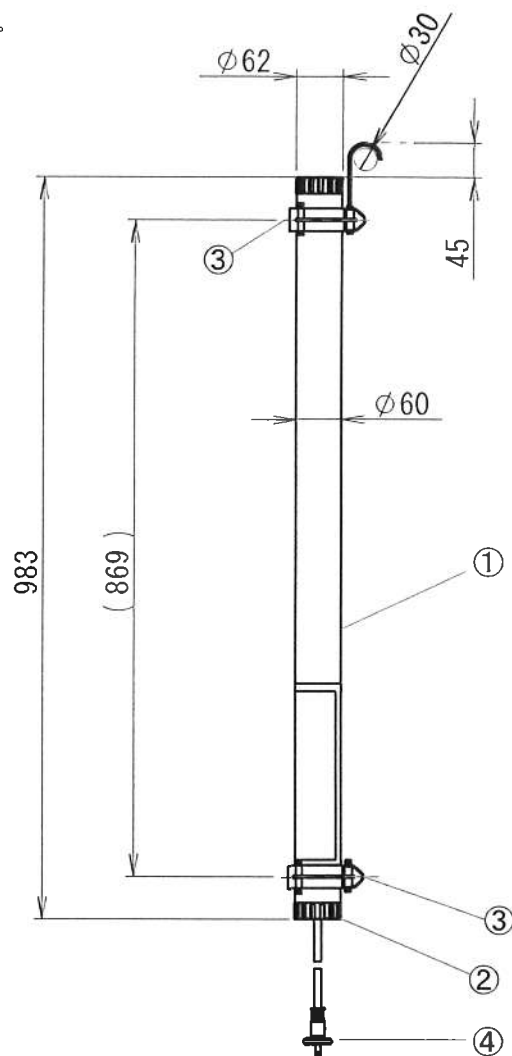

仕様

使用電圧 : 85~242V
 定格電圧 : 100~240V
 定格消費電力 : 18~23W
 適用電灯の定格消費電力 : 20W
 定格周波数 : 50/60Hz
 交換ランプ : FL20SS
 ケーブル長さ : 5m
 質量 : 1200g
 絶縁区分 : 二重絶縁 ☐
 屋外用

④	電源ケーブル	2PNCT (2X0.75mm ²)	品名	Vフリーライト
③	吊下具	PC	品番	PDW-VF20
②	キャップ	PC		
①	パイプ	PC		
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日
				2010/9/7

ジェフコム株式会社