商品仕様書

単位 ; mm　第三角法

外形

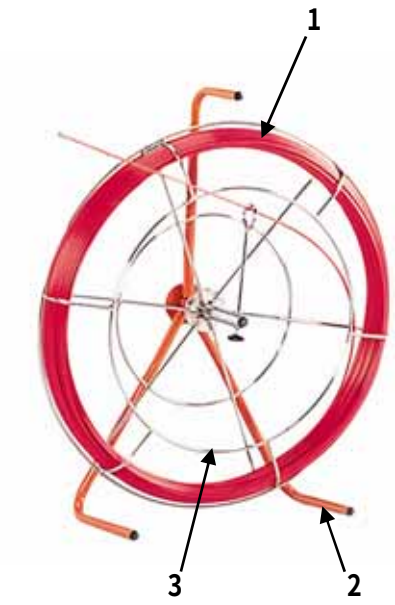

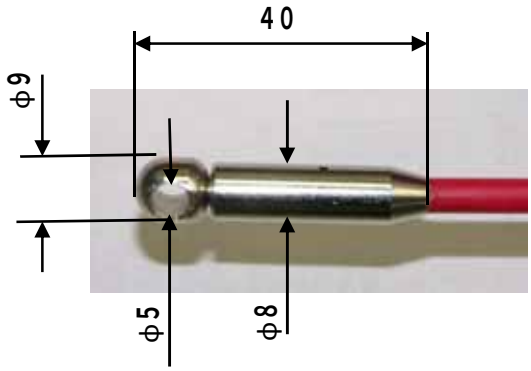

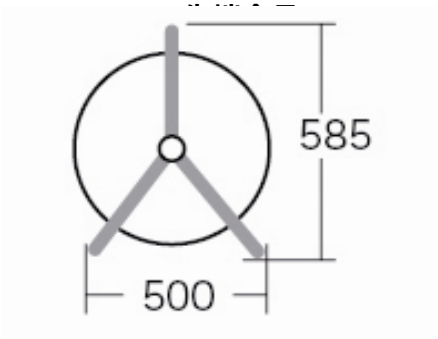

仕様

材質構成	グラスファイバー
サイズ	φ5mm
単位質量 (g/m)	39
引張破断強度 KN (kgf) ＊	7.3 (750)
曲げ強度　KN/mm2 (kgf/mm2) ＊	0.4 (50)
曲げ弾性率 KN/mm2 (kgf/mm2) ＊	15.6 (1900)
最小曲げ半径 (mm)	140
使用温度範囲 (℃)	-10～+40

＊安全率 2の値(試験データを 2で割った値)

特徴

1) 低コスト (被覆コストが省ける)
2) 軽い (当社従来比約30%)
3) よく滑る (被覆がないからよく滑る)
4) 剛直性に優れる (グラスファイバー無垢だから剛直性アップ)

				品名	ファイバーレッドライン
3	リール	SPCC			
2	スタンド	SPCC		品番	RG－0503RS
1	ファイバーレッドライン	グラスファイバー			
部番	部品名	材質･素材厚	備考	作成日	2008年12月12日

JS731-0117

ジェフコム株式会社