
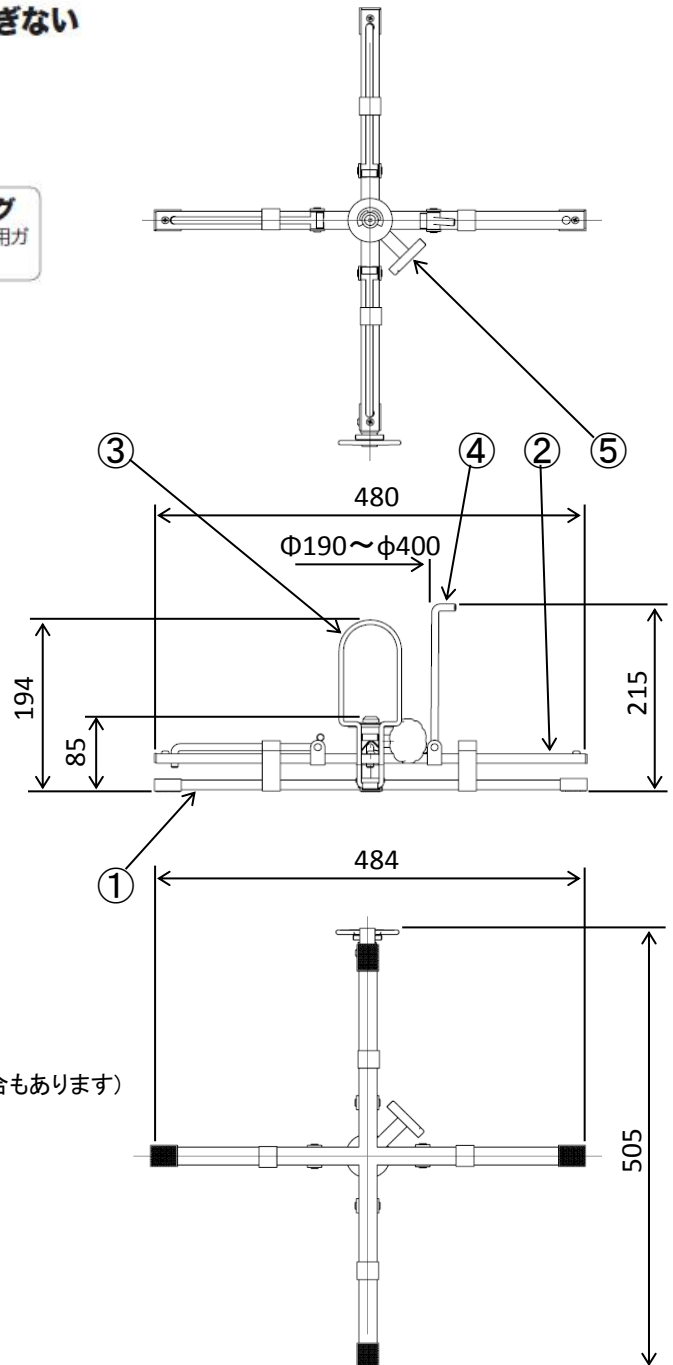


商品仕様書

単位 ; mm 第三角法

ブレーキ付 ブレーキが効くので回りすぎない

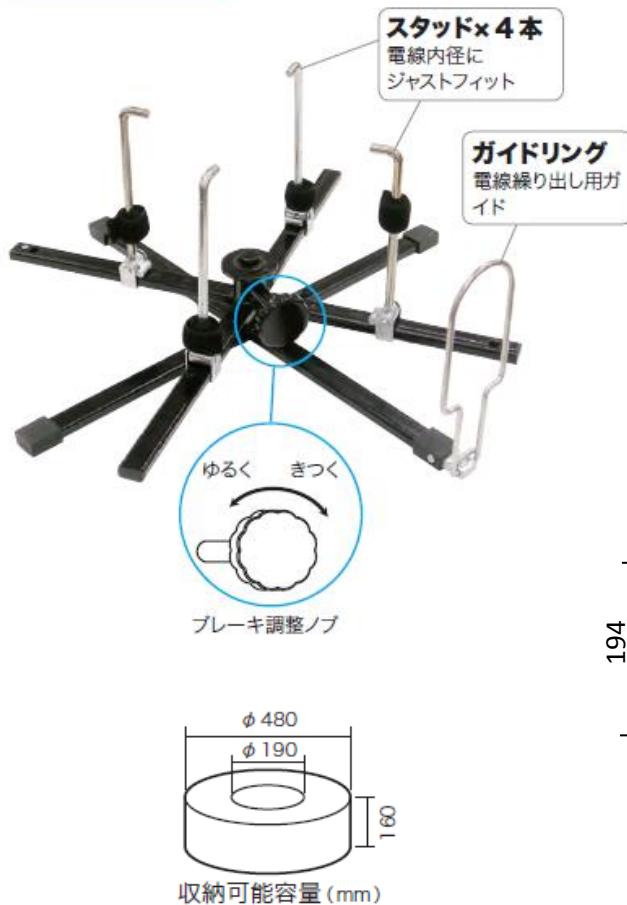

収納可能電線類 (電線メーカーにより適応しない場合もあります)

VVF(VA)線 : $\phi 2.6 \text{ mm} \times 3 \text{ 芯}$ (100 m)

IV線 : 8 mm^2 (300 m)

VCTF : 2 mm^2 (100 m)

同軸ケーブル : S-5C-FB (100 m)

仕様

- サイズ** : 480 x 480 mm (突起含まず。回転円形 $\phi 480 \text{ mm}$)
高さ : 折り畳み時 85 mm、使用時 : 215 mm
- 質量** : 1.75 kg
- 耐荷重** : 0.39 kN (40 kg)
- 生産地** : 中国

5	ノブ	鉄/塗装		品名	Vマワール (ブレーキ付)
4	スタッド	鉄/メッキ			
3	外引きガイド	鉄/メッキ			
2	リール台B	鉄/塗装		品番	VR-480B
1	リール台A	鉄/塗装			
部番	部品名	材質・素材厚	備考	作成日	2016年7月5日